


Терминал сбора данных iData i3

Один из самых компактных, эргономичных и лёгких ТСД на рынке с 4-ых ядерным процессором.

iData i3 легко использовать в течение длительного времени, а наличие интерфейсов USB, Bluetooth и Wi-Fi делает его универсальным устройством для работы на складах и в магазинах.





4-ядерный процессор с тактовой частотой 2.0 ГГц



2 Гб оперативной памяти
16 Гб встроенной памяти




Компактный размер для максимального удобства



Вес всего 178 гр. вместе с аккумулятором



Выдерживает многократные падения на бетон с высоты 1,5м



Type-C разъем с поддержкой наушников и OTG



Аккумулятор 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядкой 18 Вт



Сертифицированный класс защиты IP54

USB Type-C




Сенсорный дисплей 3,2"



Модуль SIM карты



Камера 8 МП

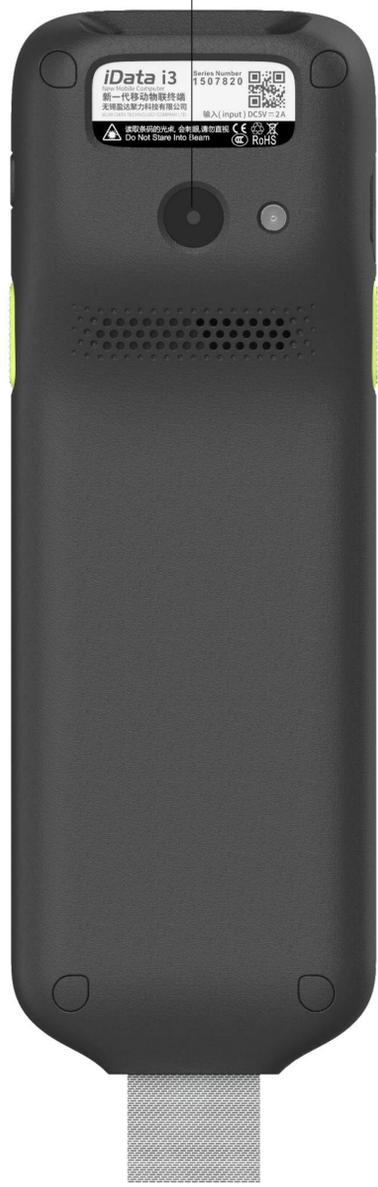

2D камера штрих-кода



2D камера штрих-кода

Дополнительные аксессуары



Кабель USB-A - USB Type-C
P/N: CHA-USBC-GNR
Длина 1 м, для зарядки АКБ
и передачи данных



Блок питания
P/N: CHA-PWAD-GNR-5V2A-EU
Вход 100-240В, 0.4А
Выход 10 Вт, 5В, 2А



Сумка для ТСД на плечо
P/N: MNT-FP-GNR



Защитный силиконовый чехол
P/N: PRT-PTC-i3



Кабель USB-A - USB Type-C
P/N: MNT-HS-i3



Спецификация iData i3

Производительность	Процессор 2.0 ГГц, 4-ядерный Операционная система Android 10.0 / Android 11.0 (Опционально) Оперативная память 2 ГБ Встроенная память 16 ГБ 24 клавиши
Дисплей	Диагональ 3,2", разрешение 800*480 pxl Промышленный емкостный экран, поддерживает работу в перчатках, мокрыми руками, многоточечное управление и управление жестами
Сканирующий модуль	Угол обзора 44.3°(гор.), 28.4° (вер.), 51° (диаг.) Угол сканирования 60°(наклон), 45° (отклонение), 360° (поворот) Разрешающая способность $\geq 3.33\text{mil}$ Допустимая скорость движения 8 м/с
Камера	Задняя камера 8 Мп, автофокусировка
Сотовая и беспроводная СВЯЗЬ	Разъем для SIM-карты 2G, 3G, 4G WiFi 802.11a/b/g/n/r/ac (двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 G + 5G), поддержка усилителя Wi-Fi 5G PA Bluetooth 5.0, BLE ГЛОНАСС, GPS (A-GPS), Galileo, Beidou, QZSS
Питание и аккумулятор	Литиевая батарея 3000 мАч, поддержка быстрой зарядки 18 Вт Type-C с поддержкой наушников и OTG, 2 pin-порт, Блок питания 10 Вт, 5V/2A
Сигнализирование и датчики	Динамик 1,5 Вт, LED-сигнал сканирования, LED-сигнал о зарядке, вибрация. Акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности
Размеры и вес	158 мм x 54 мм x 18,5 мм (Д x Ш x Т) 178 гр. с аккумулятором
Требования к среде эксплуатации	Температура эксплуатации от -20°C до 60°C Температура хранения без аккумулятора от - 40°C до 70°C Влажность 0 - 95% Выдерживает многократные падение на бетон с высоты 1,5 м без чехла Выдерживает 1000 падений с высоты 0,5 м в барабанном тесте Степень защиты устройства IP54
Комплект поставки	ТСД iData i3 USB Type-C кабель Блок питания Ремень на запястье Документация



POS CENTER

8 495 215-12-24
optposcenter.ru

iData