


Терминал сбора данных iData K3S


POS CENTER

Универсальный ТСД, разработанный для удовлетворения широкого спектра потребностей различных сфер бизнеса.


K3S водонепроницаем и устойчив к падениям, поэтому выдержит неосторожное пользование.

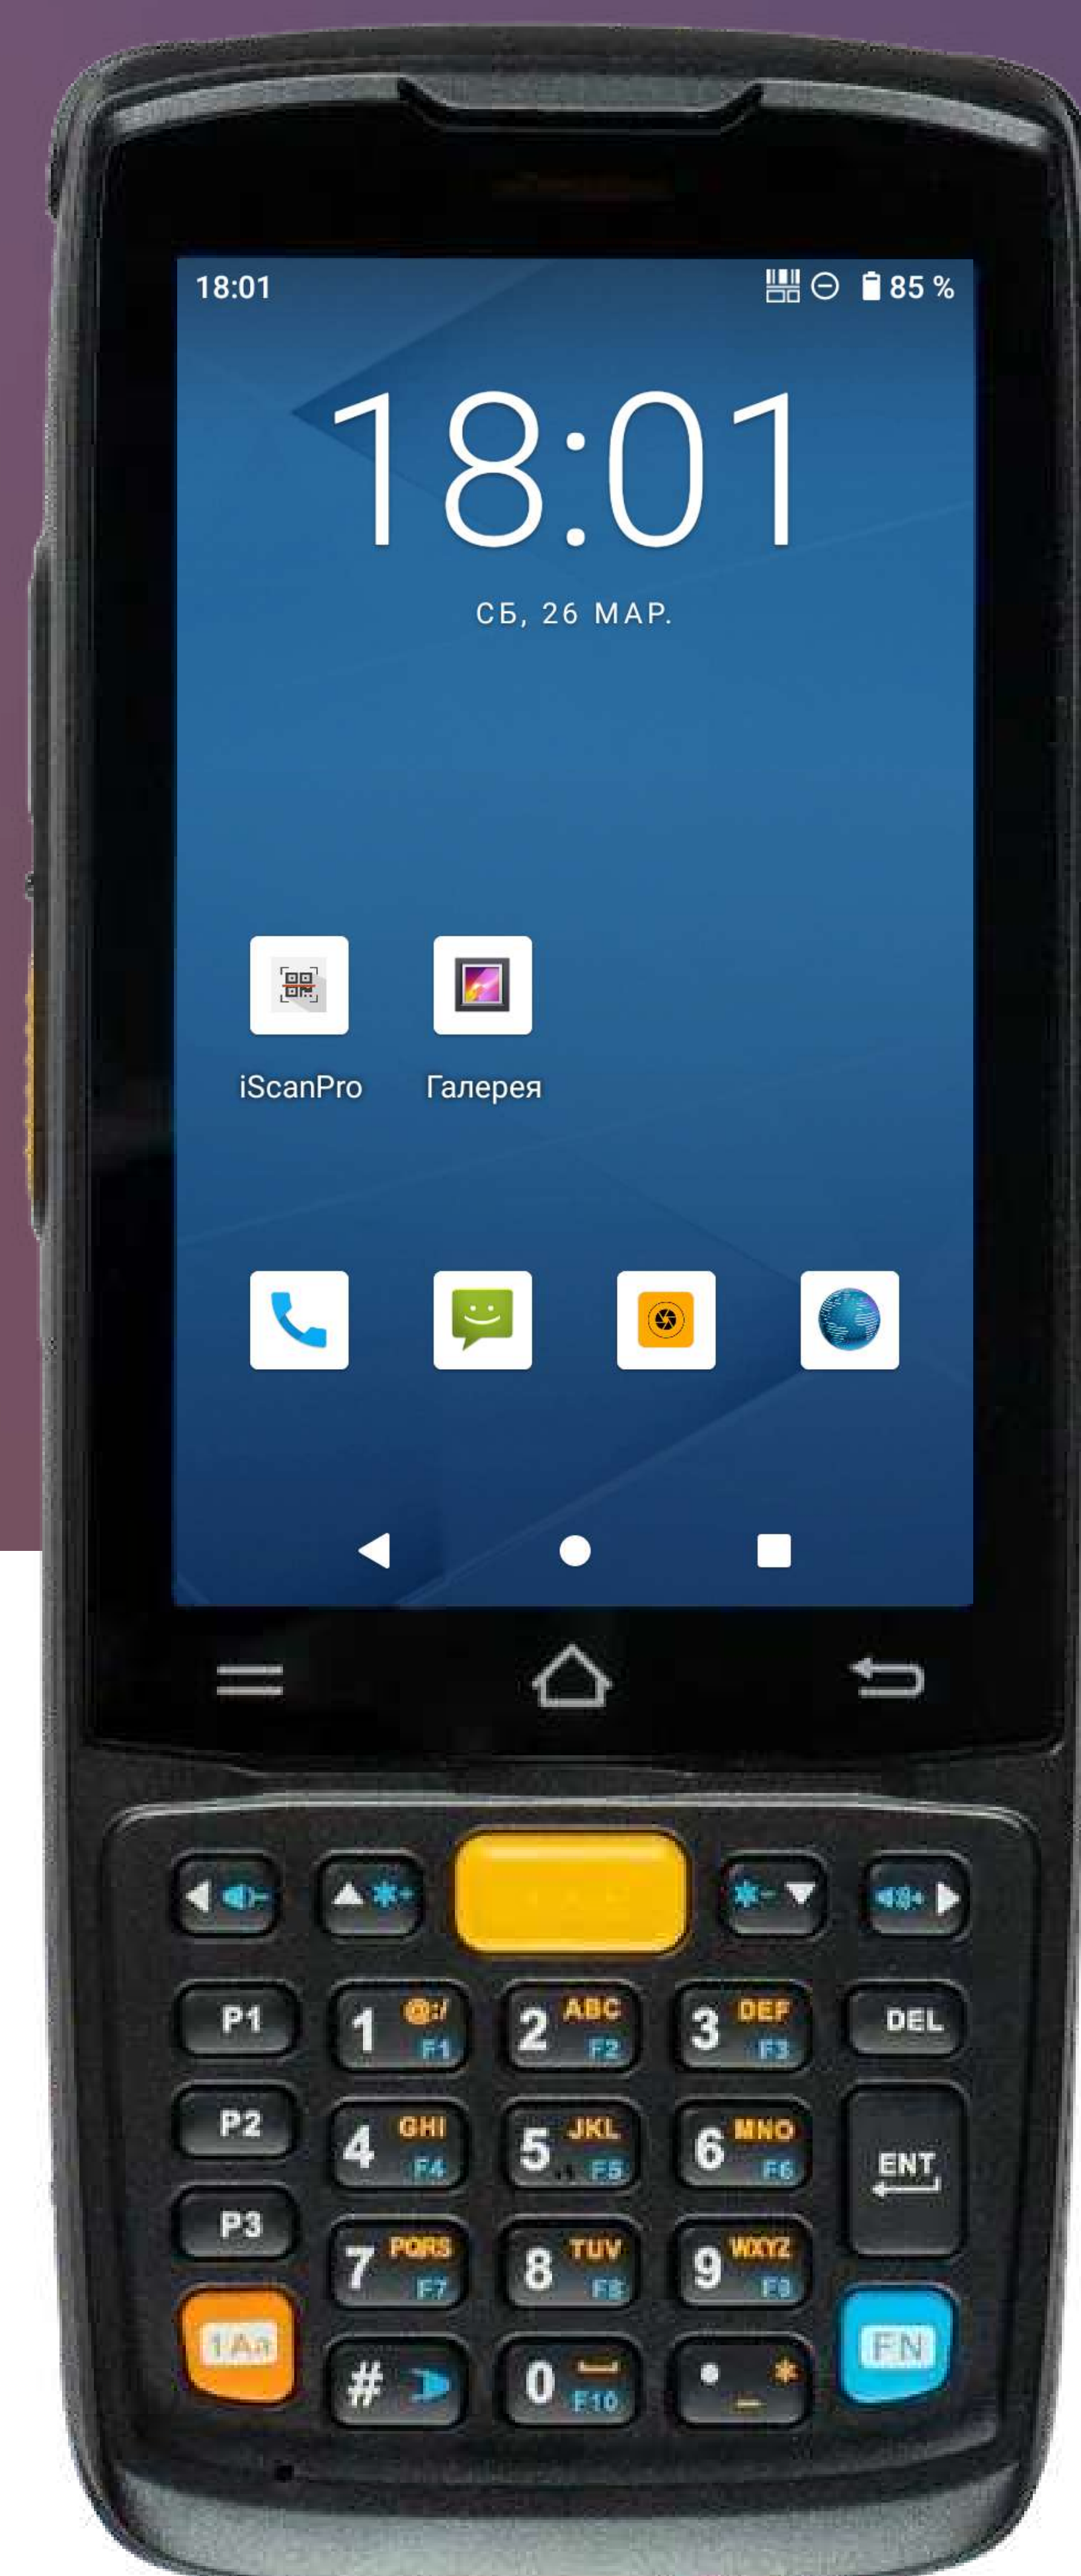


 iData

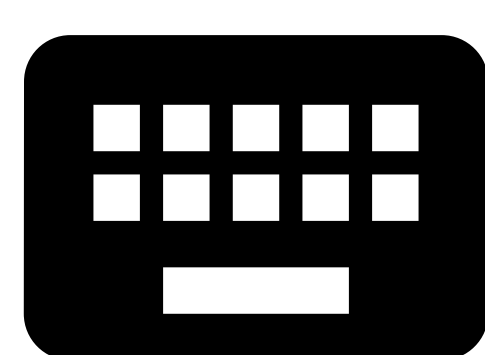


3 программируемые клавиши

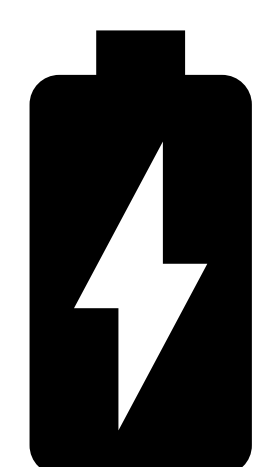


Аккумулятор 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядкой 18 Вт

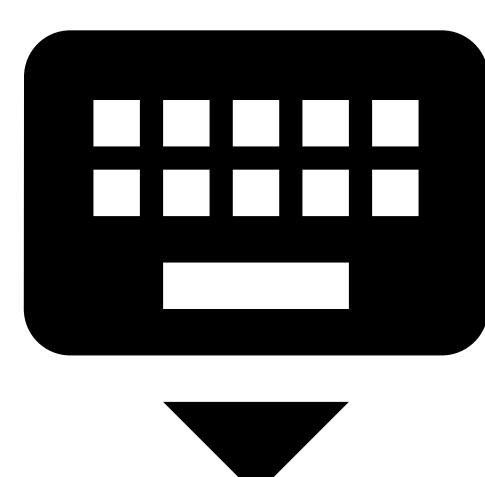


Сенсорный блок навигационных клавиш

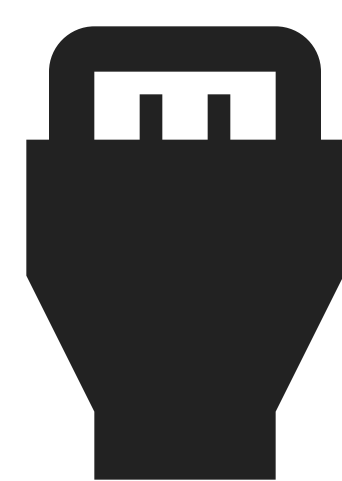


Type-C разъем с поддержкой наушников и OTG

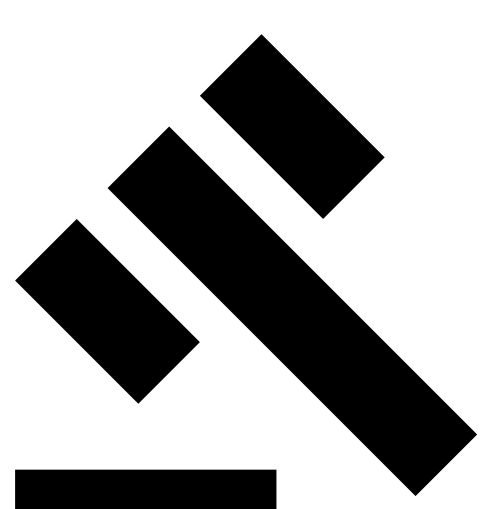

Выдерживает многократные падения на бетон с высоты 1,5м

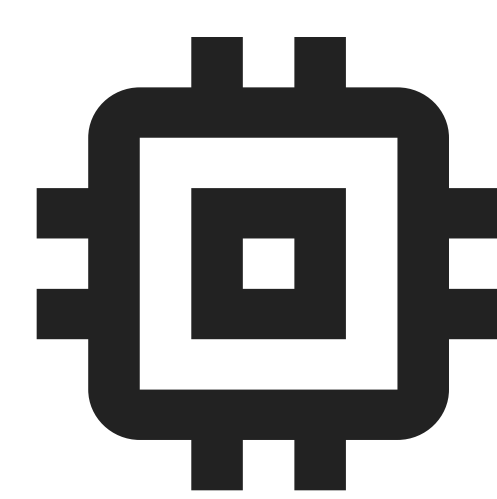

8-ядерный процессор с тактовой частотой 2.0 ГГц

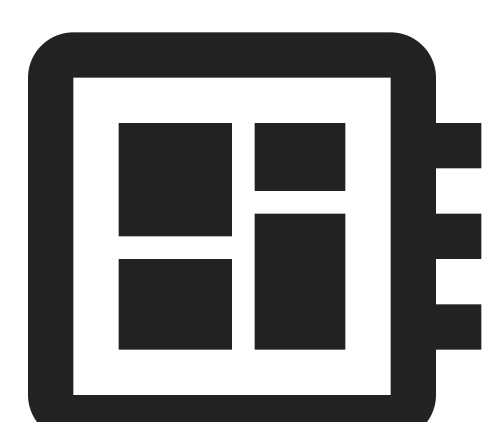

3 Гб оперативной памяти
32 Гб встроенной памяти



Сертифицированный класс защиты IP65



Дополнительные аксессуары



Кабель USB-A - USB Type-C
P/N: CHA-USBC-GNR
Длина 1 м, для зарядки АКБ
и передачи данных



Кредл 4х слотовый для АКБ K3S
P/N: CHA-CRD4S-K3S
В комплекте кабель 1.5 м,
блок питания



Блок питания
P/N: CHA-PWAD-GNR-5V2A-EU
Вход 100-240В, 0.4А
Выход 10 Вт, 5В, 2А



Кредл зарядный для K3S
P/N: CHA-CRD1S-K3S
В комплекте кабель 1.2 м,
блок питания



Ремень для ладони
P/N: MNT-BS-K3S



Кредл 4х слотовый для K3S
P/N: CHA-CRD4S-K3S
В комплекте кабель 1.5 м,
блок питания



Ремень на запястье
P/N: MNT-HS-GNR



Защитный чехол для K3S



Аккумулятор
P/N: CHA-BTRY-K3S-5000MA
5000 мАч, 3.85 В



Спецификация iData K3S

| | |
|---------------------------------|---|
| Производительность | Процессор MT6762, 2.0 ГГц, 8-ядерный Операционная система Android 11.0 Оперативная память 3 ГБ Встроенная память 32 ГБ Слот для карты памяти MicroSD (до 256 ГБ) 28 клавиш, ресурс более 2 млн нажатий Поддержка передачи голоса по стандарту Push-To-Talk |
| Дисплей | Промышленный емкостный экран, поддерживает работу в перчатках, мокрыми руками, многоточечное управление и управление жестами |
| Сканирующий модуль | DS7000 Pro Угол обзора 44.3°(гор.), 28.4° (вер.), 51° (диаг.) Угол сканирования 60°(наклон), 45° (отклонение), 360° (поворот) Разрешающая способность $\geq 3.33\text{mil}$ Допустимая скорость движения 8 м/с |
| Камера | Задняя камера 8 Мп, автофокусировка Фронтальная камера 5 Мп |
| Сотовая и беспроводная СВЯЗЬ | Разъем для 1 nanoSIM 2G, 3G: WCDMA (B1/B2/B3/B5/B8), CDMA и EVDO (BC0), TD-SCDMA (B34/B39) GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+ 4G: FDD-LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20), TDD-LTE (B34/B38/B39/B40/B41) WiFi 802.11a/b/g/n/r/ac (двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 G + 5G), поддержка усилителя Wi-Fi 5G PA Bluetooth 5.0, BLE ГЛОНАСС, GPS (A-GPS), Galileo, Beidou |
| Питание и аккумулятор | Съемная литиевая батарея 5000 мАч, 3,85 В, поддержка быстрой зарядки 18 Вт, 9V/2A, 5V/3A. Type-C с поддержкой наушников и OTG, 2 pin-порт, Блок питания 10 Вт, 5V/2A |
| Сигнализирование и датчики | Динамик 1,5 Вт, LED-сигнал сканирования, LED-сигнал о зарядке, вибрация. Акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности |
| Размеры и вес | 162 мм x 68 мм x 19 мм (Д x Ш x Т) 278 гр. с аккумулятором |
| Требования к среде эксплуатации | Температура эксплуатации от -20°C до 60°C Температура хранения без аккумулятора от - 40°C до 70°C Влажность 0 - 95% Выдерживает многократные падение на бетон с высоты 1,5 м без чехла Выдерживает 500 падений с высоты 0,5 м в барабанном тесте Степень защиты устройства IP65 |
| Комплект поставки | ТСД K3S USB Type-C кабель Блок питания Аккумулятор Ремень для ладони Ремень на запястье Документация |



8 495 215-12-24
optposcenter.ru

POS CENTER

iData