



## Чековый принтер

# АТОЛ RP-310-UL

Самый бюджетный и компактный принтер чеков для автоматизации работы ресторана, а также для автоматизации управления очередью



Обеспечивает оперативную печать документов, пречеков, заказов для кухни, талонов для очередей

www.atoal.ru

### Преимущества:


1. Низкая стоимость без ущерба качеству, надежности и презентабельному виду.
2. Только проверенные компоненты: печатающий механизм и автоотрезчик проходят тщательное тестирование на производстве.
3. Низкая стоимость владения за счет высокого ресурса печатающего механизма и применения недорогих и доступных расходных материалов.
4. Совместимость с большинством современных операционных систем.

### Для чего:

1. Печать заказов в кафе и ресторанах.
2. Электронные очереди в организациях.
3. Другие задачи по печати нефискальных чеков.



Подробнее

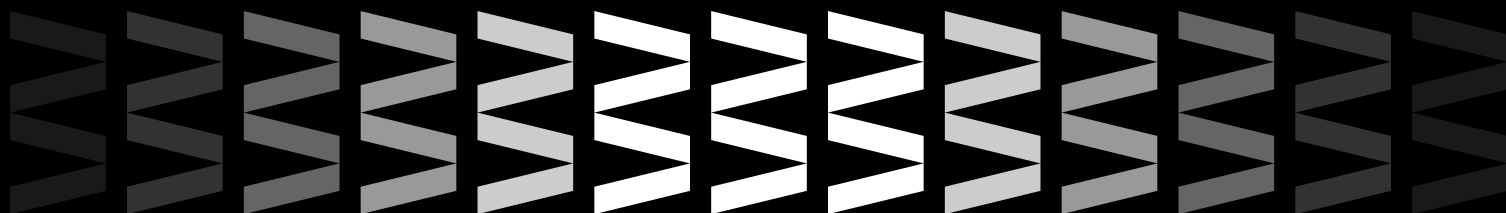

# Чековый принтер

# АТОЛ RP-310-UL



## Легко подключить

Принтер можно быстро и без доработок подключить к различным устройствам через популярные порты USB и LAN. Есть удобная утилита для установки и настройки.




## Звуковое оповещение

Можно подключить звонок KL-100 (приобретается дополнительно) через интерфейс RJ-11 для оповещения персонала о получении нового заказа.

## Технические характеристики:

Интерфейсные порты	Ethernet; USB; Денежный ящик / Звонок (RJ11, 24V)
Разрешение печати	203 точки на дюйм, 8 точек на мм, 576 точек в линии
Способ печати	Прямая термopечать
Скорость печати	До 200 мм/сек
Ресурс печатающей головки	Не менее 100 км чековой ленты
Автоотрез	Гильотинный, полный или частичный
Ресурс автоотреза	Не менее 1 миллиона циклов отреза
Эффективная ширина печати	72 мм / 48 мм (опционально с ограничителем)
Тип бумаги	Термобумага (термохимическая чековая лента)
Ширина бумаги	79.5 ± 0.5 мм / 58 мм ± 0.5 мм (опционально с ограничителем)
Толщина бумаги	От 0.06 до 0.08 мм
Максимальный диаметр рулона ленты	До 80 мм
Печать штрих-кодов	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Code 39, ITF-14, Codabar, Code 93
Эмуляция	ESC/POS
Совместимость с ОС	Все популярные ОС
Параметры питания	Внешний блок питания DC24V / 1.5A Параметры сети: 110~220 Вольт, 50~60 Гц
Размеры (Д x Ш x В), мм	125 x 158 x 121
Вес, кг	1 (без бумаги)
Температура работы	Температура: 0°C ~ 40°C
Гарантийный срок	12 месяцев

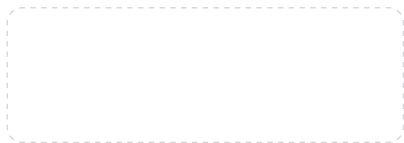

Ф. И. О.:

\_\_\_\_\_

Должность:

\_\_\_\_\_

Email:

\_\_\_\_\_

Адрес:

\_\_\_\_\_

Телефон:

\_\_\_\_\_

www:

\_\_\_\_\_

Компания

**АТОЛ**

[www.atol.ru](http://www.atol.ru)